




680
880
1180

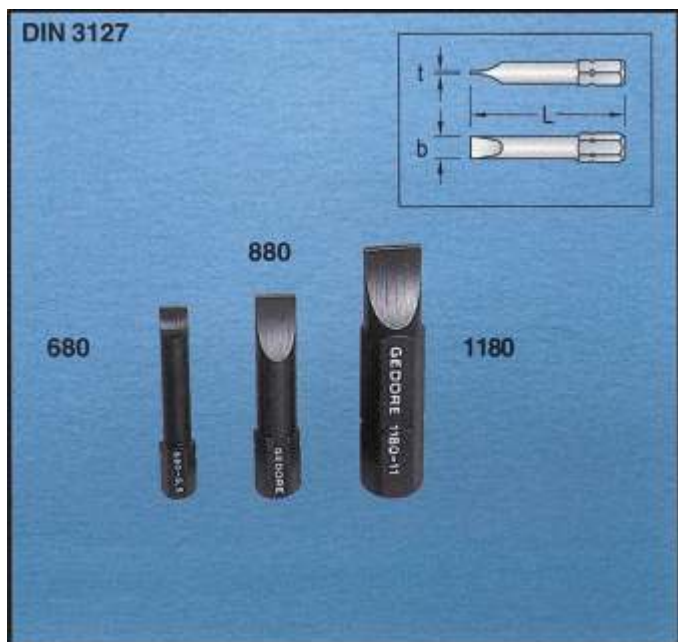


BITS FENDA SIMPLES

Aço Gedore-Vanadium-50CrV4/73MoV52.

Fosfatizado. Para uso em ferramentas manuais, elétricas e pneumáticas

Código	Ref.		b mm	t mm	L mm	
	04883	680-4	1/4	4	0,6	39
	04884	680-4,5	1/4	4,5	0,6	39
	04885	680-5,5	1/4	5,5	0,8	39
	04886	680-6	1/4	6	1,0	39
	04887	680-7	1/4	7	1,0	39
	04888	680-8	1/4	8	1,2	39
	04889	680-9	1/4	9	1,6	39
	04890	880-5,5	5/16	5,5	0,8	41
	04891	880-6	5/16	6	1,0	41
	04892	880-7	5/16	7	1,0	41
	04893	880-8	5/16	8	1,2	41
	04894	880-9	5/16	9	1,6	41
	04895	880-11	5/16	11	1,6	41
	04896	880-12	5/16	12	2,0	41
	04897	880-14	5/16	14	2,0	41
	04898	1180-9	7/16	9	1,6	50
	04899	1180-11	7/16	11	1,6	50
	04900	1180-12	7/16	12	2,0	50
	04901	1180-14	7/16	14	2,0	50

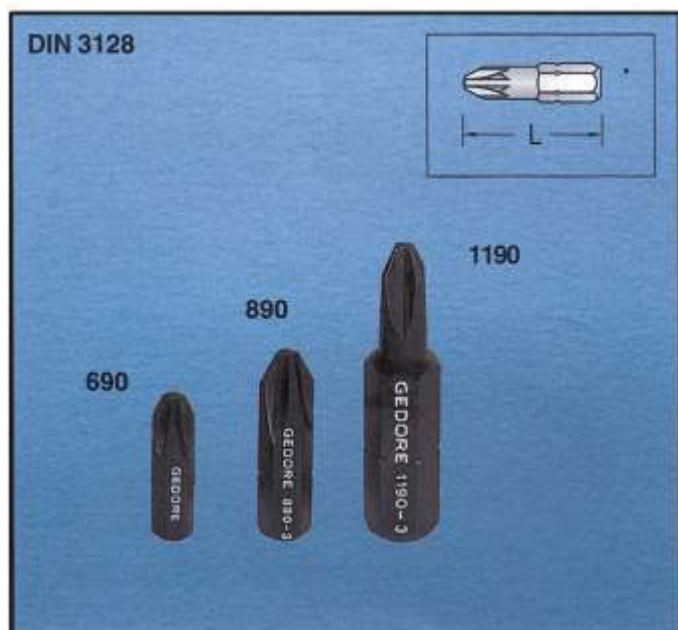

690
890
1190




BITS FENDA CRUZADA

Aço Gedore-Vanadium-50CrV4/73MoV52.

Fosfatizado. Para uso em ferramentas manuais, elétricas e pneumáticas

Código	Ref.		DIN 5260 ⊕ N°	L mm	
	04902	690-1	1/4	1	25
	04903	690-2	1/4	2	25
	04904	690-2L	1/4	2	50
	04905	690-3	1/4	3	25
	04906	690-3L	1/4	3	50
	04907	690-4	1/4	4	32
	04908	890-1	5/16	1	32
	04909	890-2	5/16	2	32
	04910	890-3	5/16	3	32
	04911	890-4	5/16	4	32
	04912	890-4L	5/16	4	38
	04913	1190-2	7/16	2	50
	04914	1190-3	7/16	3	50
	04915	1190-4	7/16	4	50

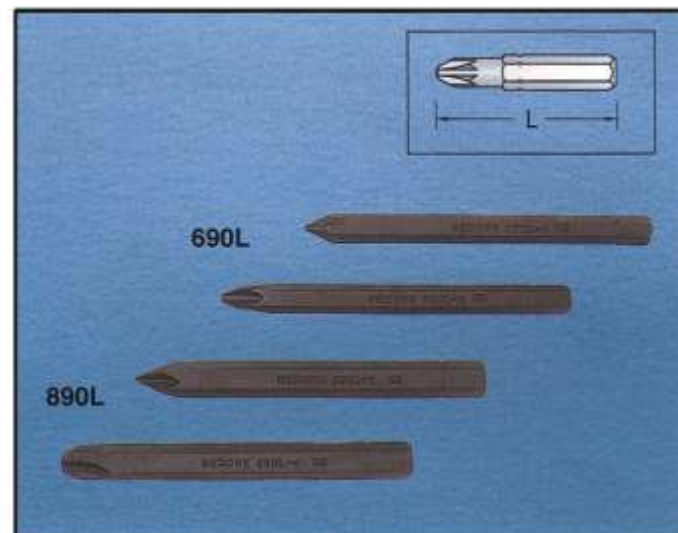

690L
890L



BITS FENDA CRUZADA LONGA

Aço Gedore-Vanadium-50CrV4/73MoV52.

Fosfatizado. Para uso em ferramentas manuais, elétricas e pneumáticas. Indicado para locais de difícil acesso devido ao seu comprimento, possui maior resistência à quebra

Código	Ref.		DIN 5260 ⊕ N°	L mm	
	04916	690L-1	1/4	1	80
	04917	690L-2	1/4	2	80
	04918	690L-3	1/4	3	80
	04919	690L-4	1/4	3	80
	04920	890L-1	5/16	1	80
	04921	890L-2	5/16	2	80
	04922	890L-3	5/16	3	80
	04923	890L-4	5/16	4	80