




IN 19 CHAVE SOQUETE HEXAGONAL

1/2"

Soquete em Aço Gedore-Vanadium-31CrV3. Ponteira em Aço Gedore-Vanadium-50CrV4/73MoV52. Soquete zincado. Ponteira hexagonal fosfatizada. Para trabalhar com acessórios manuais. Próprio para parafusos com sextavado interno. Encaixe □ 12,7mm (1/2").

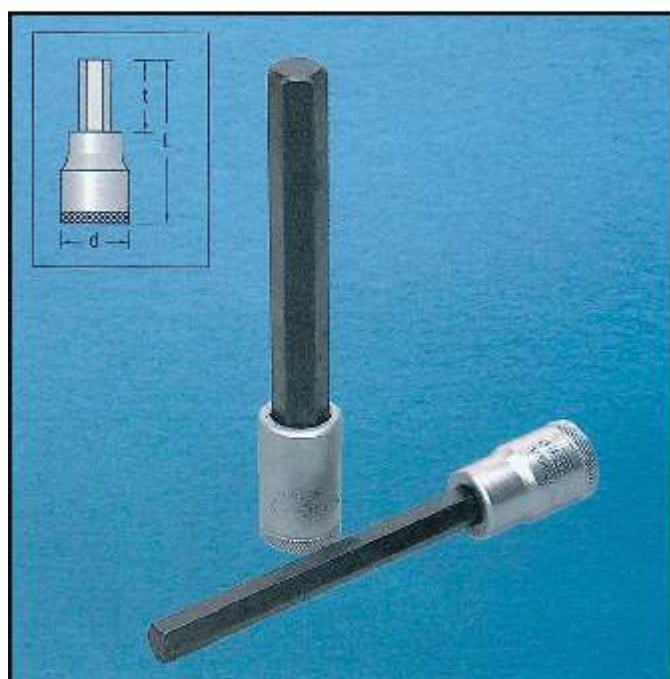

Código	Ref.	mm	d mm	L mm	t mm	kg
04419	IN19-4	22,5	60	22	65	
04420	IN19-5	22,5	60	22	65	
04421	IN19-6	22,5	60	22	65	
04422	IN19-8	22,5	60	22	80	
04423	IN19-10	22,5	60	22	95	
04424	IN19-12	22,5	60	22	110	
04425	IN19-14	22,5	60	22	120	
04426	IN19-17*	25,0	60	22	150	
Código	Ref.	Pol.	d mm	L mm	t mm	kg
04427	IN19-3/16	22,5	60	22	65	
04428	IN19-7/32	22,5	60	22	70	
04429	IN19-1/4	22,5	60	22	70	
04430	IN19-5/16	22,5	60	22	75	
04431	IN19-3/8	22,5	60	22	95	
04432	IN19-7/16	22,5	60	22	110	
04433	IN19-1/2	22,5	60	22	110	
04434	IN19-9/16	22,5	60	22	120	
04435	IN19-5/8	25,0	60	22	150	

* Item fora de norma.

IN 19L CHAVE SOQUETE HEXAGONAL LONGA

1/2"

Soquete em Aço Gedore-Vanadium-31CrV3. Ponteira em Aço Gedore-Vanadium-50CrV4/73MoV52. Soquete zincado. Ponteira hexagonal fosfatizada. Para trabalhar com acessórios manuais. Próprio para parafusos com sextavado interno. Modelo Longo. Encaixe □ 12,7mm (1/2").



Código	Ref.	mm	d mm	L mm	t mm	kg
04436	IN19-4	22,5	90	52	70	
04437	IN19-5	22,5	90	52	70	
04438	IN19-6	22,5	90	52	75	
04439	IN19-8	22,5	90	52	90	
04440	IN19-10	22,5	140	102	150	
04441	IN19-12	22,5	140	102	190	
04442	IN19-14	22,5	140	102	220	
04443	IN19-17	25,0	140	102	240	
Código	Ref.	Pol.	d mm	L mm	t mm	kg
04444	IN19-3/16	22,5	90	52	80	
04445	IN19-7/32	22,5	90	52	70	
04446	IN19-1/4	22,5	90	52	75	
04447	IN19-5/16	22,5	90	52	90	
04448	IN19-3/8	22,5	140	102	140	
04449	IN19-7/16	22,5	140	102	170	
04450	IN19-1/2	22,5	140	102	180	
04451	IN19-9/16	22,5	140	102	190	
04452	IN19-5/8	25,0	140	102	240	

IN 19

JOGO CHAVE SOQUETE HEXAGONAL

1/2"

Montado em estojo metálico com pintura eletro-tática na cor azul.



Código	Ref.	Composição	kg
04453	IN19-8M	4 5 6 8 10 12 14 17	1,2
04454	IN19-9P	3/16 7/32 1/4 5/16 3/8 7/16 1/2 9/16 5/8	1,3

