



DIN 133

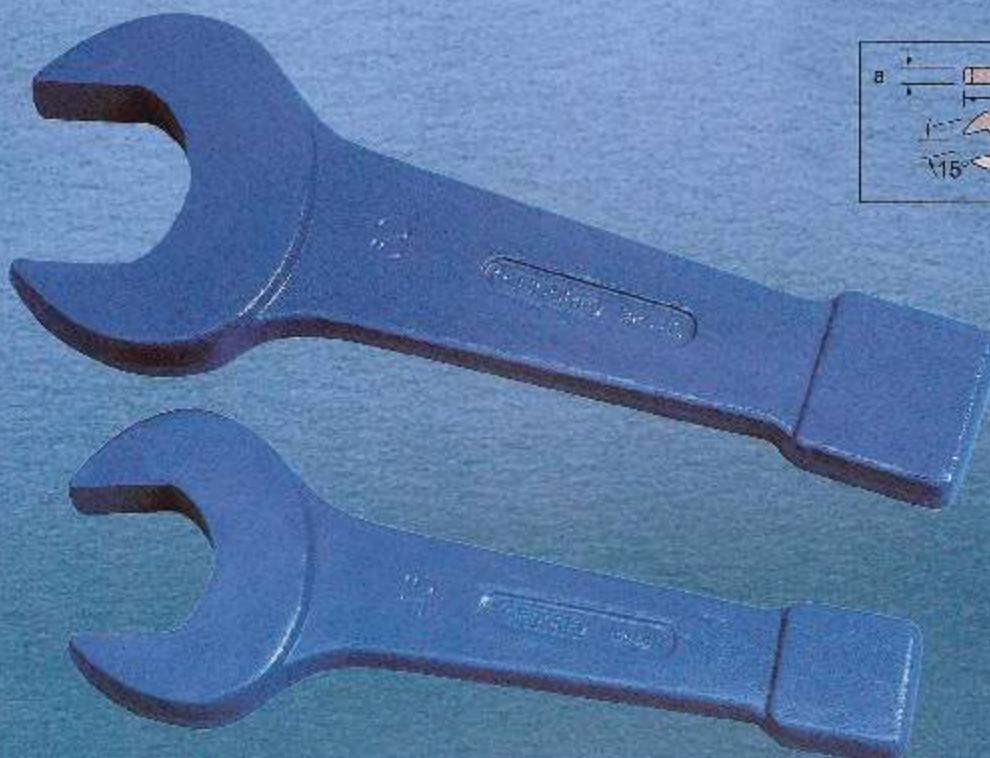

133 CHAVE FIXA DE BATER

Aço Gedore-Vanadium. Pintura eletrostática na cor azul até as bitolas 120 mm e até 4.5/8". Demais itens sem pintura. Malçalote para bater na extremidade do cabo. Chave recomendada para trabalhos pesados.

Código	Ref.	mm	L mm	a mm	kg
04120	133-24*	180	17	0,4	
04121	133-25*	180	17	0,4	
04122	133-27	180	17	0,4	
04123	133-30	190	18	0,5	
04124	133-32	195	18	0,6	
04125	133-34	195	18	0,6	
04126	133-36	210	18	0,8	
04127	133-41	225	20	1,0	
04128	133-46	255	20	1,3	
04129	133-50	280	22	1,7	
04130	133-55	310	24	2,7	
04131	133-60	310	24	2,7	
04132	133-65	360	30	3,4	
04133	133-70	360	30	4,6	
04134	133-75	395	32	5,9	
04135	133-80	410	35	7,0	
04136	133-85	410	35	6,8	
04137	133-90	455	40	10,0	
04138	133-95	455	40	9,5	
04139	133-100	500	48	14,6	
04140	133-105	500	48	13,5	
04141	133-110	500	48	13,3	
04142	133-115	525	53	16,8	
04143	133-120	525	53	17,1	
04144	133-125*	545	50	17,6	
04145	133-130	575	55	20,1	
04146	133-135	575	55	19,6	
04147	133-140*	640	60	18,5	
04148	133-145	640	60	28,3	
04149	133-150	640	60	28,0	
04150	133-155	640	60	26,9	
04151	133-160*	715	70	28,4	
04152	133-165	715	70	42,0	
04153	133-170	715	70	38,7	
04154	133-175*	715	70	38,3	

* Item não normatizado

Código	Ref.	Pol.	L mm	a mm	kg
04155	133-15/16	180	17	0,4	
04156	133-1	180	17	0,4	
04157	133-1.1/16	180	17	0,4	
04158	133-1.1/8	190	18	0,5	
04159	133-1.1/4	195	18	0,6	
04160	133-1.5/16	195	18	0,6	
04161	133-1.7/16	210	18	0,8	
04162	133-1.1/2	225	20	0,8	
04163	133-1.5/8	255	20	1,0	
04164	133-1.11/16	225	20	1,0	
04165	133-1.3/4	255	20	1,0	
04166	133-1.13/16	255	20	1,3	
04167	133-1.7/8	255	20	1,3	
04168	133-2	280	22	1,7	
04169	133-2.3/16	310	24	2,7	
04170	133-2.1/4	310	24	2,6	
04171	133-2.3/8	310	24	2,6	
04172	133-2.1/2	360	30	4,8	
04173	133-2.9/16	360	30	4,7	
04174	133-2.5/8	360	30	4,6	
04175	133-2.3/4	360	30	4,6	
04176	133-2.15/16	395	32	5,0	
04177	133-3	395	32	5,0	
04178	133-3.1/8	410	35	6,7	
04179	133-3.1/2	455	40	9,5	
04180	133-3.3/4	455	40	9,4	
04181	133-3.7/8	455	40	13,6	
04182	133-4	500	48	13,4	
04183	133-4.1/8	500	48	13,4	
04184	133-4.1/4	500	48	13,2	
04185	133-4.1/2	500	48	16,9	
04186	133-4.5/8	525	53	16,9	

